


CONTREPLAQUÉ OKOUMÉ

ESTHÉTIQUE ET TRADITION...



Okoumé

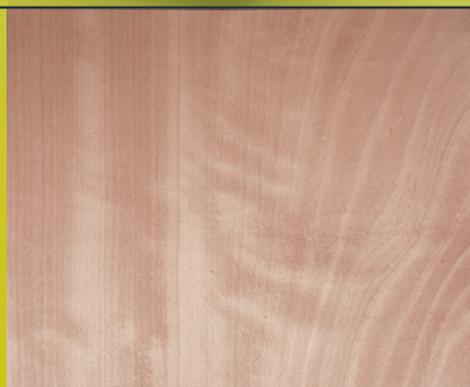

Souplesse et esthétique : l'okoumé est traditionnellement reconnu pour ses aptitudes au déroulage, sa stabilité et sa facilité de mise en œuvre. Il allie l'esthétique du panneau exotique de couleur rose à de bonnes qualités mécaniques.

Formats standards et hors standards : compositions et formats spéciaux à la demande avec possibilité de fils travers.

Applications : facile à travailler, le panneau de contreplaqué okoumé est très apprécié dans l'industrie du meuble, l'agencement de bateaux ou de véhicules utilitaires et la menuiserie. Usiné à la demande.

Produit haute qualité : le plus grand soin a été apporté dans la fabrication et la finition des panneaux.

PANNEAUX STANDARDS : épaisseurs de 3 à 40 mm

Classement des faces selon la norme NF-EN 635-2

Format	Collage intérieur II/III ou B/BB	Collage extérieur CTBX II/III ou B/BB
	2500 x 1220	+
3100 x 1530	+	+
3100 x 1850	+	+

PANNEAUX HORS STANDARDS :

Épaisseurs jusqu'à 60 mm
Panneaux découpés
Panneaux scarfés ou usinés

COLLAGES :

Norme selon NF-EN 314-2
Pour utilisation en intérieur - classe 1
Pour utilisation en extérieur - classe 3 : NF EXTERIEUR CTBX n°39

UTILISATION EN STRUCTURE :

Panneaux certifiés CE2 + pour utilisation en structure (EN 13986)
Usage intérieur selon NF EN 636-1 S
Usage extérieur selon NF EN 636-3 S

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES :

Module d'élasticité supérieur à 4000 MPa
(Moyenne des deux sens selon la norme (NF-EN 310))
Densité : 0,45 à 0,50