


# CONTREPLAQUÉ PEUPLIER

UN BOIS DE NOS RÉGIONS...



Peuplier

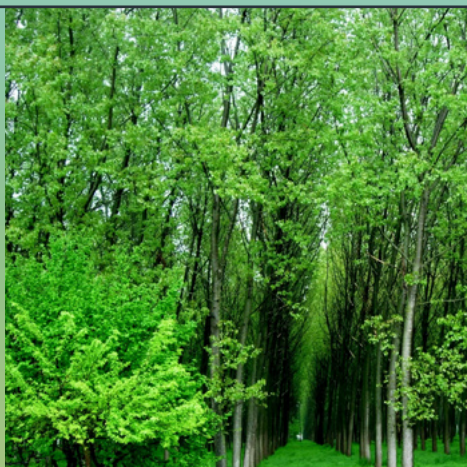

**Souplesse et légèreté :** facile à travailler, sa bonne résistance mécanique associée à son faible poids spécifique font du contreplaqué peuplier un panneau très apprécié des utilisateurs.

**Applications :** d'aspect naturel et de couleur claire, le contreplaqué peuplier peut être utilisé dans l'industrie, la construction ou l'emballage. Il peut être usiné, teinté ou peint à la demande pour l'industrie, la décoration, l'agencement, le nautisme ou encore l'aménagement de véhicules.

**Formats standards et hors standards :** spécialiste reconnu du contreplaqué peuplier, la société R. Drouin, grâce à un outil industriel performant propose une gamme très large de panneaux. Les compositions et formats spéciaux peuvent être réalisés à la demande avec possibilité de fils travers.

**Gestion durable :** le peuplier est un bois de nos régions, produit localement et géré durablement. L'entreprise R. Drouin est engagée depuis 2005 dans une démarche de gestion forestière durable et adhère à la chaîne de contrôle d'éco-certification PEFC.

**PANNEAUX STANDARDS :** épaisseurs de 3 à 30 mm.

Classement des faces selon la norme NF-EN 635-2

Format	Collage intérieur II/III	collage extérieur CTBX II/III	Emballage IV/IV
	2500 x 1220 mm	+	+
2500 x 1530 mm	+	+	+
3100 x 1530 mm	+	+	+

**PANNEAUX HORS STANDARDS :**

Épaisseurs jusqu'à 60 mm

Grands formats jusqu'à 2500 X 3100 mm (non poncés)

Panneaux scarfés (aboutage par biseau collé à chaud)

Panneaux découpés à équerrage garanti

Panneaux usinés (usinage numérique)

**COLLAGES :**

Norme selon NF-EN 314-2

Pour utilisation en intérieur - classe 1

Pour utilisation en extérieur - classe 3 : NF EXTERIEUR CTBX n°39

**UTILISATION EN STRUCTURE :**

Panneaux certifiés CE2 + pour utilisation en structure (EN 13986)

Usage intérieur selon NF EN 636-1 S

Usage extérieur selon NF EN 636-3 S

**CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES :**

Module d'élasticité supérieur à 4000 MPa

(Moyenne des deux sens selon la norme NF-EN 310)

Densité : 0,45



**R.DROUIN**

Depuis 1905



Certificat N° FR05/0250QU



**PEFC**  
PEFC/10-31-847  
Certificat CH06/0610

«L'Ange-Marie» - 72290 Mézières-sur-Ponthouin (France)

Tél. 02 43 97 45 05 - fax. 02 43 33 45 97

e-mail : sadrouin@drouin.fr - www.drouin.fr